



Standaard Schilder- en
onderhoudsadvies 3 laags
aflaksysteem met Apex Aqua.



DE GROTENDORST

Verftechnisch advies

Verffabrikant, Verfleverancier,

**Anker Stuy Coatings B.V.
Hellingwal 1
8407 EM Terwispel**

Timmerfabrikant:

Timmerfabriek De Grotendorst
De Grotendorst 12
1721 CW Broek op Langedijk
info@grotendorst.nl

Technisch adviseur:

Christiaan de Bruin
tel : 06-55005519
e-mail : c.debruin@ankerstuy.nl

Datum: 1-6-2026

Inhoudsopgave

Algemene uitvoeringsvoorschriften.....	1
Buitenkozijnen en ramen dekkende afwerking	3
Houten buiten deuren dekkende afwerking	4
Behandeling overig timmerwerk binnen	5
Algemene preventieve maatregelen onderhoud.....	6
Onderhoudsadvies	10
Opmerking.....	12

Algemene uitvoeringsvoorschriften

- a. Algemene voorschriften inzake weersomstandigheden, materialen, toezicht enz. Dit verftechnisch advies is een nadere uitwerking van hoofdbestek Schilderwerk. Dit hoofdbestek blijft onverkort van kracht, als stond hij geheel in dit advies opgenomen.
- b. Voordat met een schilder behandeling wordt begonnen, dient het hout voldoende droog te zijn.
- c. Op de bouwplaats mag niet, voordat de ruimten voldoende schoon zijn, begonnen worden met schilderen, waarbij voldoende geventileerd zal moeten worden.
- d. Bij dichte mist, sterke wind, regen, vorst of in de volle zon, mag buiten niet geschilderd worden, ook schilderen op een vochtige ondergrond is niet toegestaan.
- e. Glassponningen, achterzijden glaslatten en andere plaatsen vereisen extra aandacht, zo ook openslaande ramen en deuren, welke na geschilderd te zijn open blijven, tot deze lagen voldoende doorgehard zijn.
- f. De aannemer dient maatregelen te treffen teneinde beschadigingen en verontreiniging te voorkomen, tevens dient de aannemer eventuele gebreken aan timmer- en stukadoorswerk ter kennis te brengen van de Aannemer.
- g. De toe te passen verven zullen, tenzij anders in dit advies vermeld, met de rol/kwast worden aangebracht. Alle verven moeten in onaangebroken verpakking, voorzien van originele etiketten en indien gewenst met C.O.T.-coderingsmerken, op het werk worden aangevoerd. Er mogen geen andere materialen op het werk aanwezig zijn, dan de in dit advies opgenomen verfsoorten, of door de Aannemer toegestane.
- h. Het schilderwerk dient te worden uitgevoerd volgens aanwijzingen van de Aannemer en de voorschriften van de leverancier van de gekozen verf.
- i. Met de volgende bewerking mag niet eerder worden aangevangen, dan na goedkeuring door de Aannemer van de laatst aangebrachte laag.
- j. Op het werk moet steeds aanwezig zijn: de aannemer of een persoon die hem kan vervangen en waarmee bindende afspraken kunnen worden gemaakt.
- k. Toezicht wordt door de directie gehouden of door haar aangewezen personen.
- l. Kleuren zullen door de Aannemer worden bepaald, eventueel in overleg met de fabrikant.
- m. Het grootste gedeelte van het schilderwerk zal in een beperkt aantal kleuren worden uitgevoerd, waarvan op verlangen van de Aannemer een aantal proefvlakken door de aannemer zullen worden aangebracht, zonder verrekening voor de gemaakte kosten.
- n. Bij het aanbrengen van twee lagen verf in dezelfde kleur, kan de Aannemer of De Grotendorst B.V. verlangen, door bijkleuren van de eerste laag tintverschil ontstaat om te weinig laagdikte te voorkomen. Tevens gaat de schilder-aannemer akkoord met een passende basiskleur, indien deze door de timmerfabriek is aangebracht.
- o. Ondeugdelijke beglazing(systemen) en/of gebreken aan de kitafwerking hebben een negatieve invloed op het schilderwerk. Het is van groot belang dit te controleren en, indien nodig, te herstellen volgens de geldende voorschriften.
- p. Uitvoering van bijkomende werkzaamheden, zoals het schoonmaken, ontvetten, ontdoen van vuil, roest, walshuid, verwijderen van harswellen, losse noesten etc., schuren van plamuur, houtvulmiddel en tussenliggende verflagen enz. dient vakkundig te geschieden, zoals noodzakelijk is voor het maken van goed schilderwerk, ook als dit in het advies niet altijd meer uitdrukkelijk geschreven wordt/is.

q. De in het advies omschreven voorbehandelingen c.q. verfsystemen, zijn gebaseerd op de situatie bij de opname. Bij wijziging van omstandigheden, bijv. doordat de uitvoering in een later stadium plaatsvindt, kan een herbeoordeling c.q. aanpassing van het advies noodzakelijk zijn.

r. Het applicatiebedrijf dient vroegtijdig (minimaal 2 weken voor aanvang) aan de verffabrikant te melden, wanneer men zal starten met de werkzaamheden.

s. Indien buitenschilderwerk niet voor 1 november gereed kan zijn, beslist de Aannemer, na overleg met de betrokken partijen, in hoeverre mag worden doorgewerkt. Indien dan het buitenschilderwerk niet in het betreffende jaar gereedkomt, wordt de uitvoering daarvan in het daaropvolgende voorjaar hervat, met het herstellen van eventuele in het buitenschilderwerk opgetreden gebreken, op een in overleg met de opdrachtgever/Aannemer te bepalen tijdstip.

t. Indien de grondlagen gedurende een lange periode aan de buitenlucht blootgesteld, dan wel vervuild zijn, zullen zij voor het overschilderen moeten worden gereinigd met Anko Cleaner/Ontvetter WV.

u. Voor de kwaliteit van het (buiten)schilderwerk is de weersgesteldheid van groot belang. De schilder-aannemer dient hier terdege rekening mee te houden.

v. Voor het verwerken van watergedragen verven moet men rekening houden dat tijdens applicatie en doorharding van watergedragen verfsystemen de temperatuur minimaal 10°C en de R.V. maximaal 85% dient te zijn.

w. Voor de aanvang van het schilderwerk wordt het schilders/applicatiebedrijf geacht in te stemmen met de uit te voeren werkzaamheden en werkwijze, zoals omschreven in dit advies. Voor de verwerkingsvoorschriften en de aan te brengen laagdikte van de in dit technisch advies genoemde producten, wordt verwezen naar de Technische documentatie van de desbetreffende producten. Wanneer deze niet in het bezit zijn van de applicateur, kunnen ze worden aangevraagd bij het Anker Stuy Coatings b.v. te Terwispeel.

x. Bij toepassing van multiplex dient de hoofdaannemer bij de leverancier van het plaatmateriaal te informeren, of het uitgebrachte verftechnisch advies als deugdelijk kan worden beschouwd.

y. Begeleiding door Anker Stuy Coatings b.v. ontnemt de schilder-aannemer niet zijn verantwoordelijkheid voor het door hem uitgevoerde schilderwerk. De goedkeuring valt te allen tijde onder de opdrachtgever/Aannemer.

z. De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Het in dit advies omschreven verfsysteem is van Anker Stuy Coatings B.V.

- De temperatuur dient minimaal 10°C en de R.V. maximaal 85% te zijn tijdens applicatie en doorharding en er dient voldoende luchtverplaatsing plaats te vinden.

Buitenkozijnen en ramen en dekkende afwerking voorlak Concept 2**a. Op de timmerfabriek**

Het vochtgehalte van het hout komt overeen met de in huidige KVT aangegeven waarden.

1. De houtwerken worden ontdoen van vuil, vet en stof.

2. De onderdelen zijn rondom gespoten in **twee lagen te weten:**

1 laag Apex Aqua Basisverf MB en 1 laag Apex Aqua Systeemcoat SG met een natte laagdikte van minimaal 120 mu per laag.

Het geheel is voldoende gedroogd en doorgehard, alvorens af te voeren naar de bouwplaats wordt gezonden (e.e.a. volgens KOMO-SKH eis). Met een droge laagdikte van 100-120 mu.

N.B. Kopse kanten van ramen zijn vooraf doelmatig behandelen met 25-0350 Ankolux Sealcompound (volgens voorschrift).

b. Op de bouwplaats, buitenzijde afwerking: minimaal één laag

1. Na het stellen, doch binnen 18 maanden, de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig gladschuren met schuurpapier of schuurpad.

2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met Anko Houtreparatie EL o.g., na droging deze plaatsen schuren en de gerepareerde plaatsen bijgronden met Waarborg Elite Primer of Waarborg Elite Snelgrond o.g.

3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, doelmatig bijwerken met Waarborg Elite Primer o.g.

4. Na droging het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Waarborg Elite Satin, o.g. in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

5. Deuren dienen ook aan de bovenkant/onderkant en zijkanten geheel geschilderd te worden.

c. Op de bouwplaats, binnenzijde afwerking: minimaal één laag

1. Na het stellen de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig gladschuren met schuurpapier of schuurpad.

2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met One Time Mixed Filler o.g., na droging schuren en waar strikt noodzakelijk verder bijwerken tot genoegen van de Aannemer.

3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, alsmede uitgestopte en gerepareerde plaatsen, doelmatig bijwerken met Ankolux Superhechtprimer o.g.

4. Na droging, het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Ankolux Aqua PU Zijdeglans o.g., in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

Buitenkozijnen en ramen en dekkende afwerking voorlak Concept 2+**a. Op de timmerfabriek**

Het vochtgehalte van het hout komt overeen met de in huidige KVT aangegeven waarden.

1. De houtwerken worden ontdoen van vuil, vet en stof.

2. De onderdelen zijn rondom gespoten in **drie lagen te weten:**

twee lagen Apex Aqua Basisverf MB en 1 laag Apex Aqua Systeemcoat SG

met een natte laagdikte van minimaal 120 mu per laag.

Het geheel is voldoende gedroogd en doorgehard, alvorens af te voeren naar de bouwplaats wordt gezonden (e.e.a. volgens KOMO-SKH eis). Met een droge laagdikte van 120-140 mu.

N.B. Kopse kanten van ramen zijn vooraf doelmatig behandelen met 25-0350 Ankolux Sealcompound (volgens voorschrift).

b. Op de bouwplaats, buitenzijde afwerking: minimaal één laag

1. Na het stellen, doch binnen 18 maanden, de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig gladschuren met schuurpapier of schuurpad.

2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met Anko Houtreparatie EL o.g., na droging deze plaatsen schuren en de gerepareerde plaatsen bijgronden met Waarborg Elite Primer of Waarborg Elite Snelgrond o.g.

3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, doelmatig bijwerken met Waarborg Elite Primer o.g.

4. Na droging het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Waarborg Elite Satin, o.g. in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

5. Deuren dienen ook aan de bovenkant/onderkant en zijkanten geheel geschilderd te worden.

c. Op de bouwplaats, binnenzijde afwerking: minimaal één laag

1. Na het stellen de kozijnen en ramen doelmatig reinigen en luchtig gladschuren met schuurpapier of schuurpad.

2. Spijker-, schroef- en nietgaatjes uitstoppen met One Time Mixed Filler o.g., na droging schuren en waar strikt noodzakelijk verder bijwerken tot genoegen van de Aannemer.

3. Beschadigingen en eventuele schrale delen, alsmede uitgestopte en gerepareerde plaatsen, doelmatig bijwerken met Ankolux Superhechtprimer o.g.

4. Na droging, het gehele werk eenmaal vol en gelijkmatig schilderen met Ankolux Aqua PU Zijdeglans o.g., in een droge laagdikte van ca. 30 Mu.

Houten kozijnen ramen en deuren dekkende afwerking aflak Concept 3

a. Op de timmerfabriek

Het vochtgehalte van het hout komt overeen met de in huidige KVT aangegeven waarden.

1. De houtwerken worden ontdoen van vuil, vet en stof.

2. De onderdelen rondom spuiten in **3 lagen te weten:**

1 laag Apex Aqua Basisverf MB + 1 laag Apex Aqua Systeemcoat SG + 1 Laag Finish S.

Met een natte laagdikte van minimaal 120 µ per laag. Het geheel is voldoende gedroogd en doorgehard, alvorens af te voeren naar de bouwplaats wordt gezonden (e.e.a. volgens KOMO-SKH eis). Met een droge laagdikte van 120-140 µ.

N.B. Kopse kanten van het hout vooraf doelmatig behandelen met 25-0350 Ankolux Sealcompound o.g. (volgens voorschrift).

Op de bouwplaats

1. Neem maatregelen om beschadigen te voorkomen.

Algemeen

Tijdens applicatie en doorharding van watergedragen verfsystemen dient de temperatuur minimaal 10° C en de R.V. maximaal 85% te zijn.

Algemene preventieve maatregelen onderhoud

Deze punten dienen waar nodig jaarlijks te worden gecontroleerd en te worden uitgevoerd tijdens de inspectie/bijwerk en schildercyclus.

Algemeen

Voor de levensduur van de afwerklaag is het goed dat u tweemaal per jaar het verfwerk een (af)wasbeurt geeft met water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Neem nooit een middel dat schuurt of bijtende bestanddelen of oplosmiddelen bevat. Laat in ieder geval de grondlaag intact, zodat u een hechte basis voor het afwerksysteem houdt.

Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk dient u de binnenzijde van puien (kozijnen, ramen en deuren) ook bij het onderhoud te betrekken.

Het is van belang voldoende te ventileren, zodat het aanwezige bouw- en woonvocht zich niet ophoopt in uw woning. Naast de beschermende verflaag speelt ook het beglazingssysteem (met kit of rubbers) een rol. De kit (dit noemen we natte beglazing) of het rubber (droge beglazing) moet de naad tussen glas en houtwerk blijvend afsluiten, zodat er geen vocht achter of onder het glas kan komen.

Beglazing

Controleren op gebreken in de afdichting ten gevolge van veroudering, zoals:

- ✓ barst- en scheurvorming
- ✓ onthechting
- ✓ verlies van elasticiteit
- ✓ geen of onvoldoende druk op de lippen van het profiel
- ✓ krimp van de kitvoeg

N.B.¹⁾ Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen (afwaterend), een gootje waarin het water blijft staan is funest.


N.B.²⁾ Jaarlijkse inspectie kitwerk beglazing uitvoeren.

Herstel kitvoeg

De voegafdichtingen van het beglazingssysteem op de onderdorpel geheel en ter plaatse van de aansluitende stijlen tot een hoogte van tenminste 10 cm. onder een hoek van 45° vanaf het aanhechtingsvlak met sponning of glaslat c.q. beglazingsprofiel doorsnijden, van het glas lossteken en verwijderen. Het hechtvlak aan het glas zo goed mogelijk ontvetten en de gevormde groef zorgvuldig schoonmaken. De gevormde groef volledig vullen en strak afwerken met een elastische kit, welke is afgestemd op het toe te passen verfsysteem. De kit onder een hoek van 45° tegen het glasoppervlak opzetten.


Algemeen

Laat werkzaamheden alleen uitvoeren door gekwalificeerde/vakbekwame bedrijf en/of personen.



Droge beglazingssystemen (rubberprofielen) zijn alleen door een vakman te herstellen. **Ventilatieopeningen glaslatten**

De glaslatten van de onder- en tussendorpels hebben aan de onderzijde ventilatieopeningen. In de openingen hoopt zich vaak stof, zand en vuil op. De openingen regelmatig schoonhouden door het vuil met een dun haakje of iets dergelijks los te maken en met een stofzuiger te verwijderen.

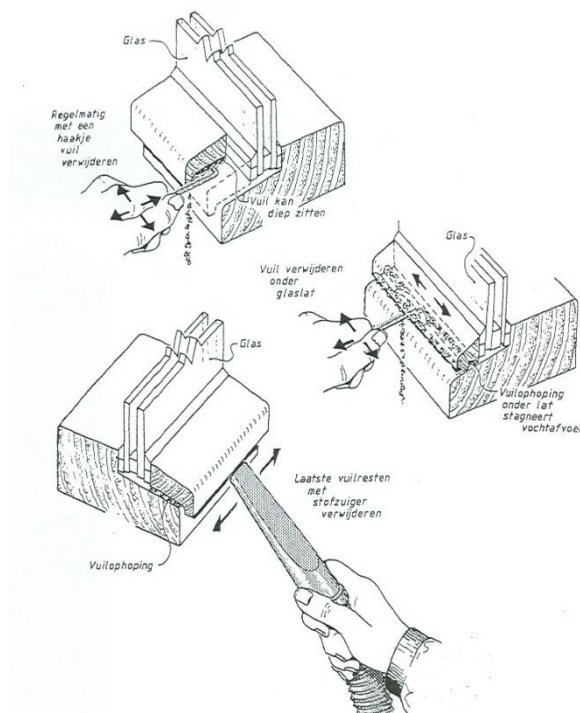

Behalve op de verlaag kan de zon ook van directe invloed zijn op de kozijnverbindingen. Een openstaande verbinding – een naad tussen twee kozijnonderdelen – is funest. Tijdig herstellen is een absolute voorwaarde.

N.B. de houtvochtigheid mag maximaal 18% bedragen.

Afdichten van kopse kanten, ramen, deuren, kozijnen, plaatmateriaal, glaslatten e.d.

Het is noodzakelijk om kopse kanten van ramen, deuren, plaatmateriaal, glaslatten e.d. te inspecteren, want via de kopse kant kan gemakkelijk veel vocht in de constructie dringen.

Het geheel controleren op scheurvorming, vergrijzing, bescherming en nagaan of het hout gezond is. Indien vergrijzing of lichte scheurvorming of gebreken zijn geconstateerd, dan dienen de kopse kanten met een roterend slijpschijfje tot op het gezonde hout (licht van kleur) te worden geschuurd. Vervolgens het geheel goed afstoffen en afwerken met Ankolux Sealcompound. Na 24 uur (bij 20°C en 65% R.V.) deze plaatsen schuren en gronden met Anker Stuy watergedragen of oplosmiddelhoudende grondverf en afwerken met een afwerksysteem. Indien de kopse kanten een houtvochtigheid hebben van meer dan 18%, dan deze plaatsen droogföhnen, alvorens de kopshout sealer aan te brengen.

Hang- en sluitwerk

De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder soepel sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen opnieuw afstellen. Laat hang- en sluitwerk onbehandeld. Dus niet overschilderen.

Controle omtrekspeling draaiende delen

De omkanten van draaiende delen dienen te worden geïnspecteerd en hierbij dienen gelijktijdig de omtrek-spelings van een raam/deur te worden gecontroleerd. Als een naad te klein wordt, kan hierin verzameld vocht niet meer spontaan worden afgevoerd. Indien zich dit voordoet, dan dit vooraf herstellen, alvorens te gaan schilderen.

Herstel kitvoegen anders dan beglazingskitvoegen

Als tijdens controle/inspectie/bijwerk of overschilderbeurt blijkt dat er kitvoegen gescheurd zijn, dan wel losgelaten zijn van houtwerken, als volgt te herstellen:

De kitafdichting van 2 kanten wegsnijden onder een hoek van 45° vanaf het aanhechtingsvlak en gescheurde kitvoeg verwijderen. Het hechtvlak ontvetten en de gevormde groef zorgvuldig schoonmaken. De gevormde groef volledig vullen en strak afwerken met een elastische kit welke is afgestemd op het toe te passen verfsysteem (let op geen acrylaatkit buiten toepassen).

Eventuele roestige spijkers

Roestige spijkers e.d. ontroesten en wegdrevelen, minimaal 4 mm. en behandelen met Aplex Impregneerhars en “nat in nat” afwerken met Anko Houtreparatie EL (de houtvochtigheid mag maximaal 18% bedragen). De dekking van Anko Houtreparatie EL niet kleiner dan 5 mm.

Aangebrachte brievenbussen e.d.

De randen nauwkeurig controleren op leksporen en dergelijke. Bij lekkage demonteren en zekerheidshalve, voor het aanbrengen, voorzien van een randje elastische afdichtingskit.

Bestrating/tuinaanleg

Onderdorpels van kozijnen begane grond vrijhouden van straatwerk, tuingrond e.d. i.v.m. vochtophoping waardoor houtrot kan ontstaan.

Algemeen

Ongeacht of het gaat om een bijwerk- of volledige schilderbeurt, is een tijdige uitvoering van groot belang. Voert u het onderhoud zelf uit, laat u dan adviseren door de vakman. De keuze van de verf is belangrijk, omdat deze op de bestaande ondergrond moet zijn afgestemd.

Raadpleeg hiervoor de documentatie set die u bij oplevering van de woning van de bouwer of de projectontwikkelaar heeft ontvangen. Ook de techniek van aanbrengen van gevoelige details kan de klus doen slagen of mislukken. De kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud is bepalend voor de levensduur.

Voor overige vragen of productinformatie van Ankerstuy verf kunt u terecht op de website van Ankerstuy www.ankerstuy.nl

Onderhoud Schilderwerk

Voor een duurzame bescherming van uw schilderwerk hebben wij als Anker Stuy Coatings het volgende onderhoudsadvies opgesteld. (Indicatief).

Onderhoudsschema (indicatief) indien door ons in concept 3 voorbehandeld kleur klasse 1

Jaar

1e	:	geen onderhoud
2e	:	geen onderhoud
3e	:	inspectie / bijwerkbeurt
4e	:	geen onderhoud
5e	:	geen onderhoud
6e	:	overschilderbeurt
7e	:	geen onderhoud
8e	:	geen onderhoud
9e	:	inspectie / bijwerkbeurt
10e	:	geen onderhoud

Het is belangrijk om elk jaar het schilderwerk te inspecteren op eventuele mechanische beschadigingen. Wanneer deze adequaat worden weggenomen zal dit ten goede komen aan de levensduur van het totale verfwerk. Ook is de zon en windrichting bepalend voor de degradatie van het schilderwerk. In dit schema wordt uitgegaan van de minimale prestatie bij een gesloten verffilm die er van de verf verwacht mag worden. Uitgaande van kleurklasse 1 (lichte kleuren).

Onderhoudsschema (indicatief) indien door ons in concept 3 voorbehandeld kleur klasse 2+3

Jaar

1e	:	geen onderhoud
2e	:	geen onderhoud
3e	:	inspectie / bijwerkbeurt
4e	:	geen onderhoud
5e	:	overschilderbeurt
6e	:	geen onderhoud
7e	:	geen onderhoud
8e	:	inspectie / bijwerkbeurt
9e	:	geen onderhoud
10e	:	overschilderbeurt

In dit schema wordt uitgegaan van de minimale prestatie bij een gesloten verffilm die er van de verf verwacht mag worden. Uitgaande van kleurklasse 2+3 (donkere kleuren).

Onderhoudsschema (indicatief) indien door ons in concept 3 voorbehandeld blanke lak met pigment.

Jaar

1e	:	inspectie / bijwerkbeurt
2e	:	overschilderbeurt
3e	:	inspectie / bijwerkbeurt
4e	:	overschilderbeurt
5e	:	inspectie / bijwerkbeurt
6e	:	overschilderbeurt
7e	:	inspectie / bijwerkbeurt
8e	:	overschilderbeurt
9e	:	inspectie / bijwerkbeurt
10e	:	overschilderbeurt

In dit schema wordt uitgegaan van de minimale prestatie bij een gesloten verffilm die er van de verf verwacht mag worden.

Uitgaande van blank gelakte kozijnen (lak met pigment)

Maak ook, net als uw beglazing, de kozijn, ramen, deuren regelmatig schoon.

Verwerking

Inspectie/bijwerkbeurt

Eventuele mechanische beschadigingen en zonodig liggende delen bijgronden met Waarborg Elite Grondverf o.g. en de bijgewerkte plaatsen overschilderen met Waarborg Elite Hoogglans Lakverf o.g.

Overschilderbeurt

Eventuele gebreken verwijderen door schuren en schrappen. Kaal gekomen hout* tweemaal bijgronden met Waarborg Elite Grondverf o.g. Het geheel afwassen met een geschikte ontvetter en naspoelen. Na droging schuren en het geheel vol overschilderen met Waarborg Elite Hoogglans Lakverf o.g. Tevens dient er controle plaats te vinden op de afdichting van de beglazing, alsmede op eventuele openstaande verbindingen zie hiervoor de bijgeleverde algemene preventieve maatregelen.

De producten zijn te verkrijgen via de website www.ankerstuy.nl of via de professionele schilder die hiermee de esthetische- en technische middelen heeft om gekwalificeerd vakwerk af te leveren.

Opmerking

Indien er in dit advies gesproken wordt over een 'één laag' afwerking, dan dient de grondkleur afgestemd te zijn op de eindkleur. Indien dit niet het geval is, moet men rekening houden met meerdere afwerklagen.

Bij toepassing van heldere kleuren zoals geel, rood etc., kan het voorkomen, dat bij éénmaal afschilderen problemen kunnen ontstaan bij het bereiken van een egaal gedekt eindresultaat. Met name op scherpe kanten, onderdelen waarop de schilder besnijwerk moet verrichten, onderdelen waar de schilder niet onbelemmerd kan doorstrijken, of op sterk zuigende ondergronden, alsmede uitgestopte plaatsen.

Wij adviseren, om bij deze tinten in voldoende laagdikte voor te lakken met Waarborg Elite Grondverf o.g., in de desbetreffende kleur.